

Jamix Wakko Dörzs Vakolat

Általános leírás

Jellemzői:

* Gyárilag előkevert műanyag diszperós kötőanyagú, ásványi töltőanyagokat tartalmazó díszítő vakolat. Több féle szemcseméretben kapható.

Felhasználás

* Alkalmas régi és új épületek külső és belső falainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására.

Felület előkészítése:

* A vakolat felhordását megelőzően egyenletesen sima felületet kell biztosítani. Lehetőleg várjon egy esőmentes hetet az alapfelület száradása és a színezővakolat felhordása között. A felhordás előtt 24 órával használjon Jamix Primer Extra színazonos alapozót.

Feldolgozás:

* Felhordás: rozsdamentes fémsimítóval a kiválasztott szemcsevastagságnak megfelelően.

* Mintázás: műanyag simítóva körkörös, vízszintes, vagy függőleges dörzsölési technikával kaphatjuk meg a megfelelő struktúrát.


Színezhetőség:

* A Jamix színekártya színeiben több színárnyalatból választhatunk. A színezés UV ellenálló pasztával történik a színek hosszú távú stabilitása és a kifakulás elkerülése érdekében.

* Rétegelt hőszigetelő rendszerek vagy hőszigetelő vakolatok alkalmazásakor figyelmebe kell venni a világossági vonatkozási értéket (ha a HBW érték kisebb 25-nél, akkor nem javasolt).

* A színeltérések elkerülése érdekében ügyelni kell rá, hogy az anyagszükségletet az egész épületre egyszerre rendeljük meg. Utórendelésnél, illetve különböző gyártási számú termékeknél árnyalati színeltérés lehetséges.

Színek

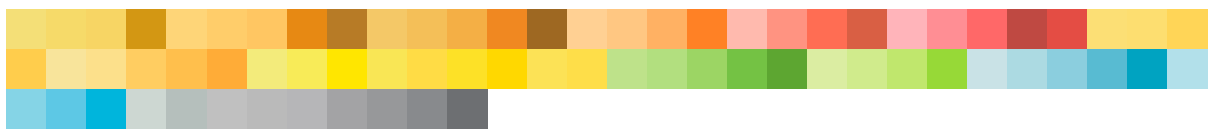

Termék Tulajdonságok

Kiadósság:

* 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m²

* 2,0 mm: 2,5 - 2,8 kg/m²

* 3,0 mm: 3,5 - 4,0 kg/m²

* A közöltek irányértékek, melyekért garancia nem vállalható, mivel minden felület más tulajdonságú, ami az anyagszükségletet természetesen befolyásolhatja. Pontos kalkulációhoz az épületen kialakított próbafestés során tapasztalt értékeket kell alapul venni.

Hígítás:

* Sötét és közepes színárnyalatoknál max. 0,3 liter víz/vödör

* Fehér és világos színeknél max. 0,5 liter víz/vödör

Teljes száradás:

* Párától és hőmérséklettől függően 20 °C-on 24 óra.

Kiszerezés:

* 25 kg/ vödör

Tárolás:

* Eredeti zárt csomagolásban, télen fagymentes, nyáron közvetlen napfénytől védett, hűvös, árnyékos helyen.

Egyéb termék tulajdonságok

* Minőség megőrzési idő: Előírászerű tárolás esetén 2 év.

Biztonsági előírások

* Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

* P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

* P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel .

* „EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.”